

Konfiguration der PIR-Erkennungsfunktion

1. Umfang der Erkennung

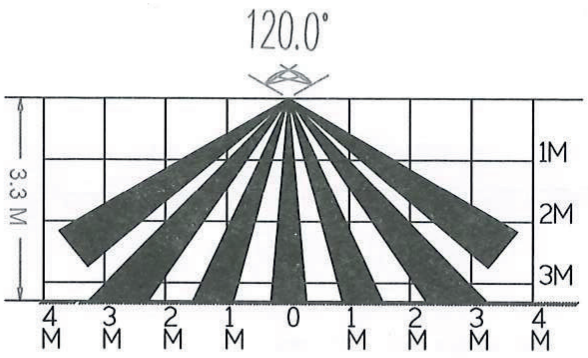


Einbauhöhe 3,3 Meter (Deckenansicht)

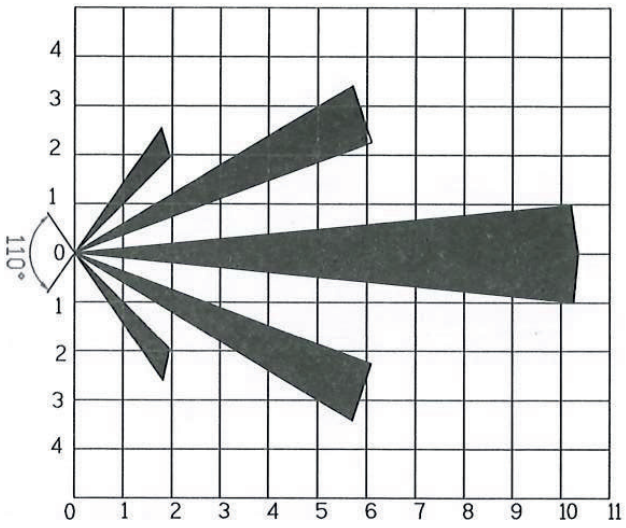

Höhe 2 Meter Wandmontage (Horizontale Ansicht)

2. DIP-Switch Konfiguration gemäss Tabelle

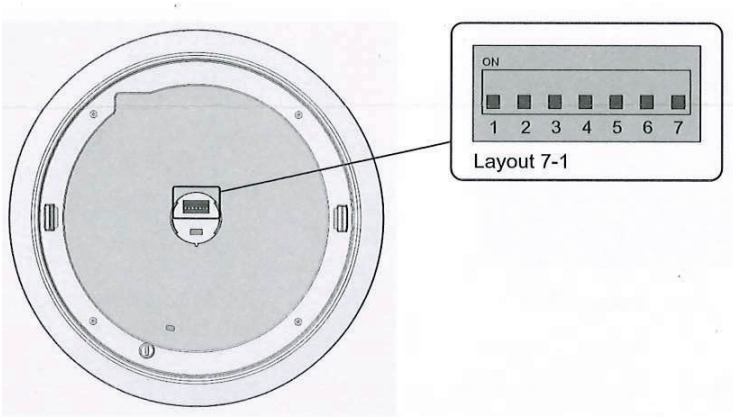

Verzögerung			Lichtempfindlichkeit			Verzögerung bei gedimmtem Licht			Gedimmtes Licht	
Nr.	**1**	**2**	**Nr.**	**3**	**4**	**Nr.**	**5**	**6**	**Nr.**	**7**
5S	ON	ON	24h*	ON	ON	0S	ON	ON	10%	ON
[1m]	ON	OFF	[10Lux]	ON	OFF	30m	ON	OFF	[30%]	OFF
3m	OFF	ON	50Lux	OFF	ON	[60m]	OFF	ON		
5m	OFF	OFF	100Lux	OFF	OFF	∞**	OFF	OFF		

[ ] Standardeinstellung
* Keine Lichtsensorik
** Das gedimmte Licht bleibt dauerhaft eingeschaltet, es sei denn, die Umgebungshelligkeit ist höher als die eingestellte Lichtempfindlichkeit.


Hinweis: Der Erfassungsbereich ist fix eingestellt.


Relaisfunktion Anschlussschema

1. Ein Standort-Sensor


LEDESHI Sensorleuchten können weitere Leuchten ohne Sensor über die Relaisfunktion mitschalten. Erkennt der Sensor Bewegung, schalten alle verbundenen Leuchten gemeinsam ein und wieder aus.

1. Die Sensorleuchte wird als Hauptleuchte mit L und N versorgt. Über L'können weitere Leuchten geschaltet werden.
2. Weitere Leuchten ohne Sensor werden direkt an L'und N der Sensorleuchte angeschlossen.
3. Bei Bewegung schaltet die Sensorleuchte ein und steuert zugleich alle an L'angeschlosssenen Zusatzleuchten (max. 170W).
4. Beim Ausschalten folgen die Zusatzleuchten automatisch der Hauptleuchte.

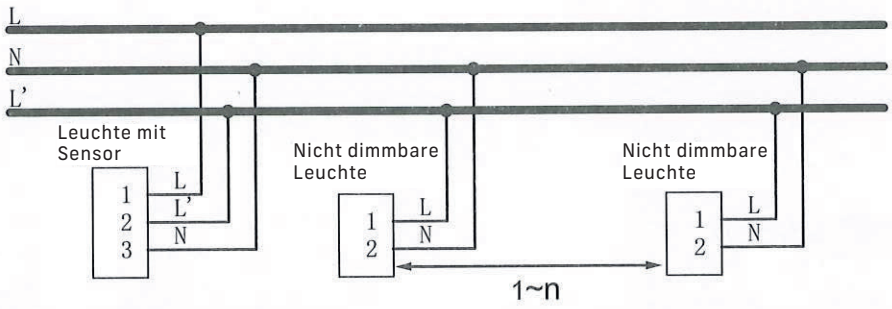

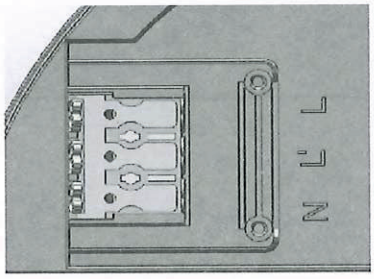

Anschlussstelle der Leuchte mit PIR-Sensor

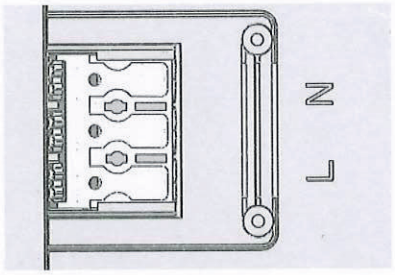

Anschluss für Leuchte desselben Modells, nicht dimmbar


2. Mehrfachstandort-Erkennung

Durch die Kombination von mehr als einem Sensor und einer nicht dimmbaren Leuchte können Sie eine Mehrfachstandort-Erkennungsfunktion erzielen. Beachten Sie dabei Folgendes:

a. Alle Sensorleuchten müssen wie folgt miteinander verbunden werden: N mit N / L mit L / L' mit L'.
b. Alle nicht dimmbaren Leuchten müssen wie folgt verbunden werden: N mit N / L mit L'.

m ≤ 100 Stück
n siehe Tabelle

Hinweis: n ≤ 170W

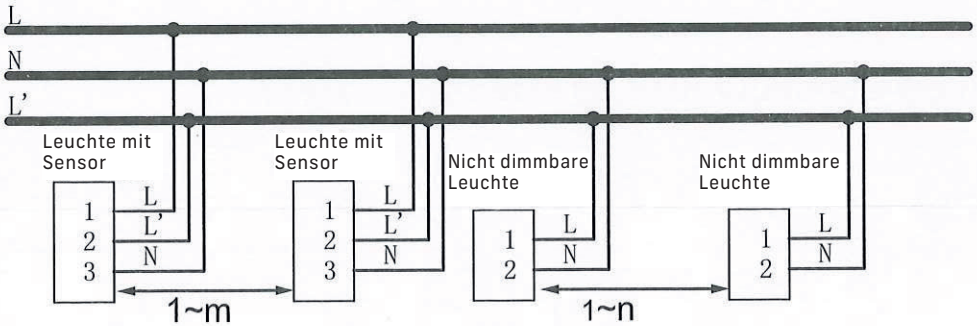

Wattzahl	Menge (n)	Wattzahl	Menge (n)
10W	17 Stück	29W	5 Stück
15W	11 Stück	32W	5 Stück
18W	9 Stück	38W	4 Stück
24W	7 Stück		