

Sensorleuchten

Erkennungsmuster

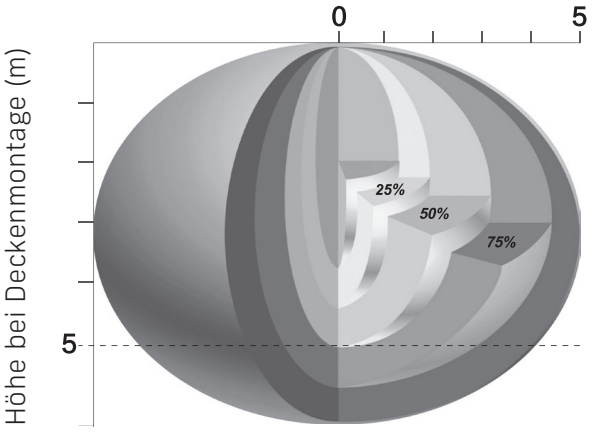


Erfassungsbereich bei Deckenmontage (m)

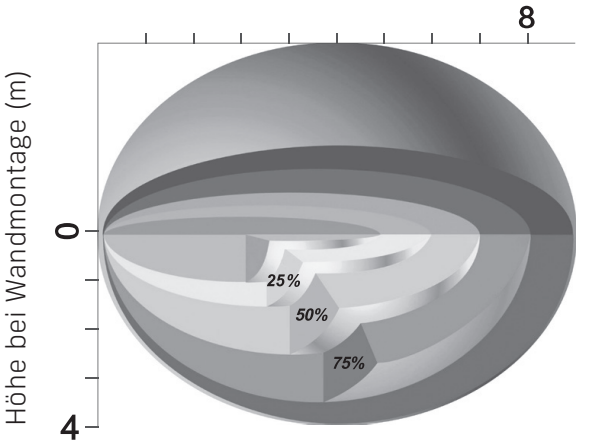

Erfassungsbereich bei Wandmontage (m)

Konfiguration: 9P DIP-Switch

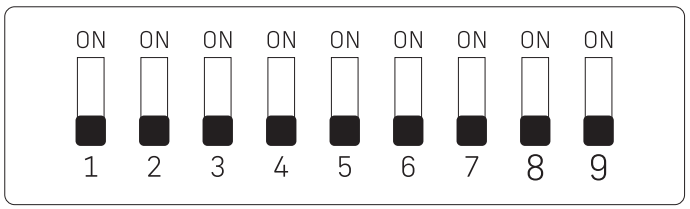

Layout 9–1

Table_MSC9

Erfassungsreichweite			Verzögerung			Lichtempfindlichkeit			Verzögerung bei gedimmtem Licht			Gedimmtes Licht	
Nr.	**1**	**2**		**3**	**4**		**5**	**6**		**7**	**8**		**9**
25%	ON	ON	**5S**	ON	ON	**24H***	ON	ON	**0S**	ON	ON	**10%**	ON
50%	ON	OFF	**[1M]**	ON	OFF	**[10lux]**	ON	OFF	**30M**	ON	OFF	**[30%]**	OFF
75%	OFF	ON	**3M**	OFF	ON	**50lux**	OFF	ON	**[60M]**	OFF	ON		
[100%]	OFF	OFF	**5M**	OFF	OFF	**100lux**	OFF	OFF	**∞****	OFF	OFF		

[ ] = Standardeinstellung

** Keine Lichtsensorik*


*** Das gedimmte Licht bleibt dauerhaft eingeschaltet, es sei denn, die Umgebungshelligkeit ist höher als die eingestellte Lichtempfindlichkeit.*

Relaisfunktion (L'-Klemme)

1. Ein Standort-Sensor

LEDESHI Sensorleuchten können weitere Leuchten ohne Sensor über die Relaisfunktion mitschalten. Erkennt der Sensor Bewegung, schalten alle verbundenen Leuchten gemeinsam ein und wieder aus.

Ein Standort-Sensor

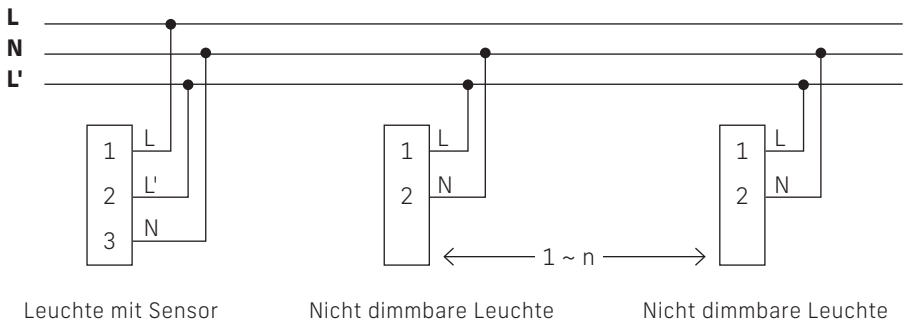

1. Die Sensorleuchte wird als Hauptleuchte mit L & N versorgt. Über L' können weitere Leuchten geschaltet werden.


2. Weitere Leuchten ohne Sensor werden direkt an L' & N der Sensorleuchte angeschlossen.

3. Bei Bewegung schaltet die Sensorleuchte ein und steuert zugleich alle an L' angeschlosssenen Zusatzleuchten (max. 170W).

4. Beim Ausschalten folgen die Zusatzleuchten automatisch der Hauptleuchte.

2. Mehrfachstandort-Erkennung

Durch die Kombination von mehr als einem Sensor und einer nicht dimmbaren Leuchte können Sie eine Mehrfachstandort-Erkennungsfunktion erzielen. Beachten Sie dabei Folgendes:

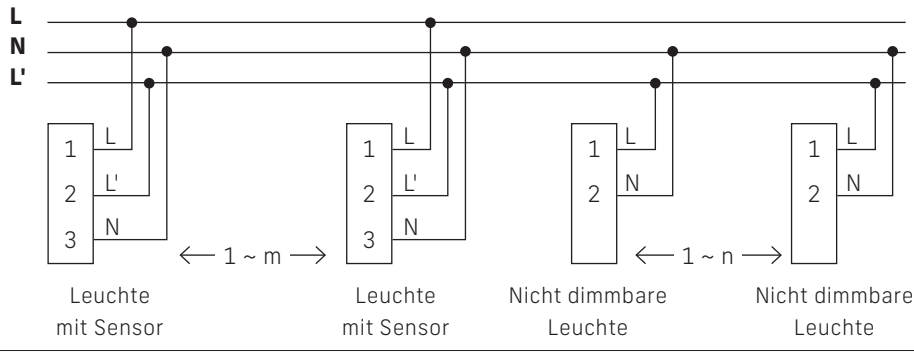

a. Alle Sensorleuchten müssen wie folgt miteinander verbunden werden: N mit N / L mit L / L' mit L'.

b. Alle nicht dimmbaren Leuchten müssen wie folgt verbunden werden: N mit N / L mit L'.

m ≤ 100 Stück
n siehe Tabelle

Hinweis: n ≤ 170W

Wattzahl	Menge (n)	Wattzahl	Menge (n)
10W	17 Stück	29W	5 Stück
15W	11 Stück	32W	5 Stück
18W	9 Stück	38W	4 Stück
24W	7 Stück		