



S00-75900-LO1575

Leuchteneinsatz UNIFLEX



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <C>.

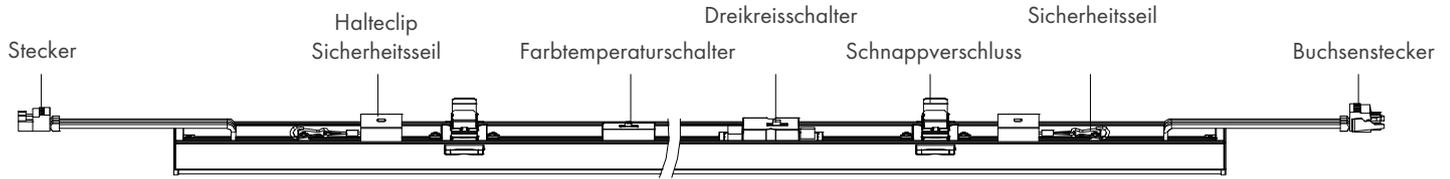


1: Lesen Sie zuerst die Spezifikationen auf dem Box- bzw. Produktlabel, um eine korrekte Betriebsumgebung und die richtige Verwendung sicherzustellen.

2: Trennen Sie das Gerät vor der Installation von der Stromversorgung.



3: Testen Sie die Tragfähigkeit der Schiene vor dem Austausch des Leuchteneinsatzes.

4: Der angeschlossene Strom ist begrenzt. Der Hauptdraht hat einen Querschnitt von 2,5m² und der maximale Schleifenstrom beträgt 16A.

5: Installation und Wartung dürfen nur von Fachpersonen durchgeführt werden.





Anschlussstecker

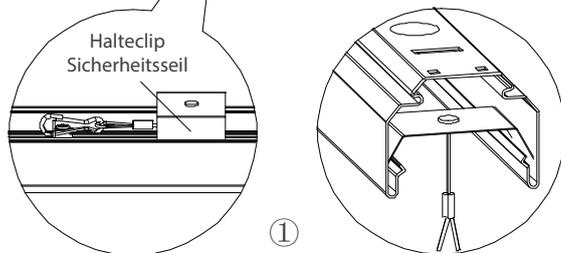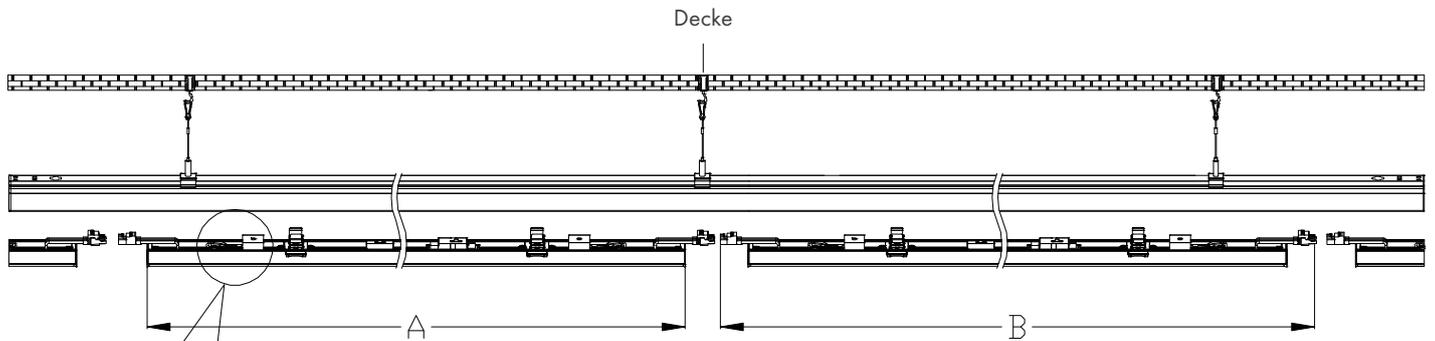

①


1. Nehmen Sie den Halteclip des Sicherheitsseils ab und befestigen Sie ihn in der Schiene. (Bild ①)

Masse	A	B
1.5M	1527	1760

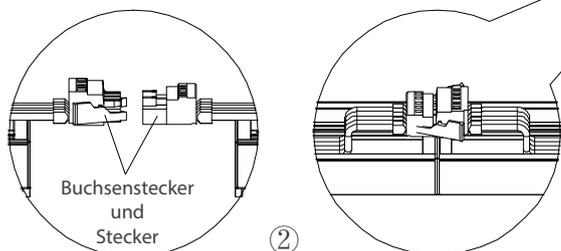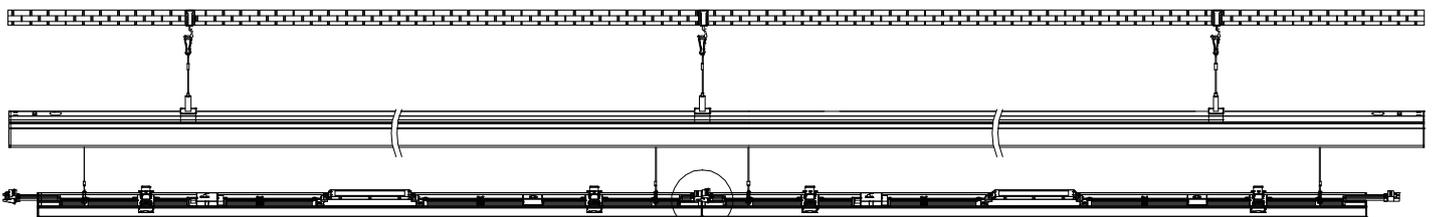




②

2. Verbinden Sie die Module, indem Sie Buchsenstecker und Stecker zusammenstecken. (Bild ②)

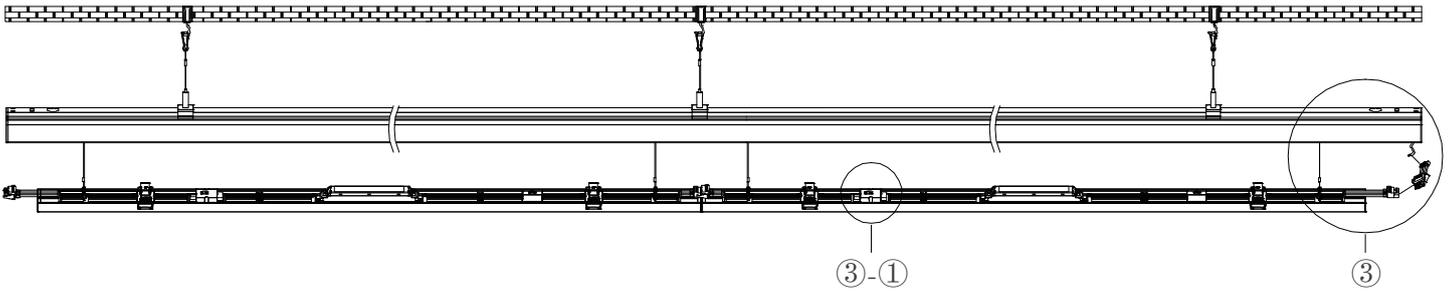

3. Schliessen Sie das Netz am Anschlussstecker an, der anschliessend mit dem Modulstecker verbunden wird.
(Bild ③)

3-1: Das Netz L kann mit den Klemmen L1/L2/L3 verbunden werden, wobei zu beachten ist, dass der Schalter auf L1 geschaltet wird, wenn das Netz an L1 angeschlossen ist.
(Bild ③-①)

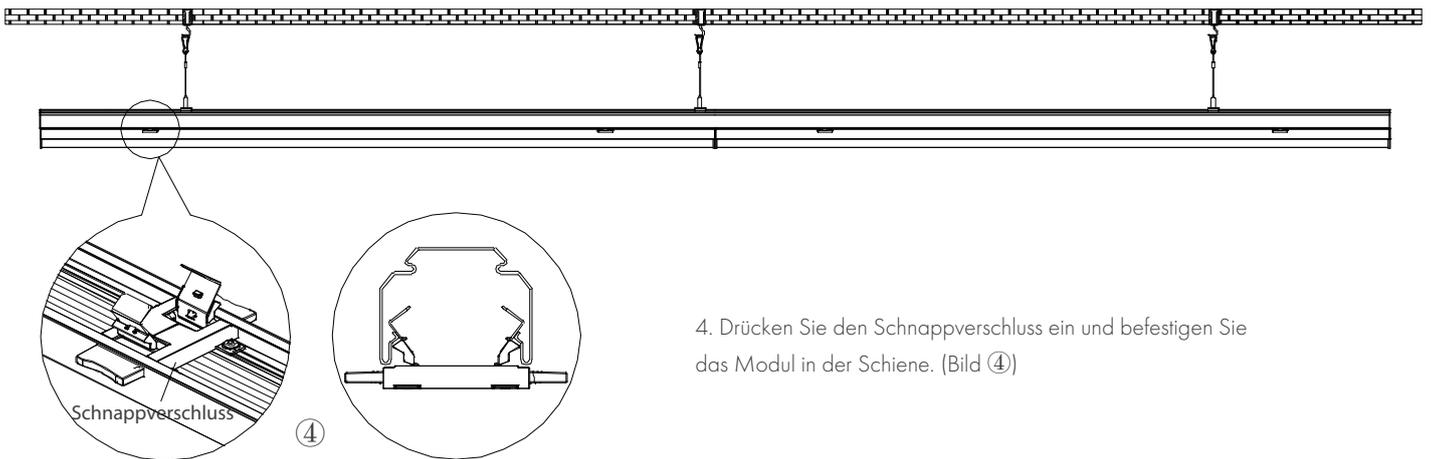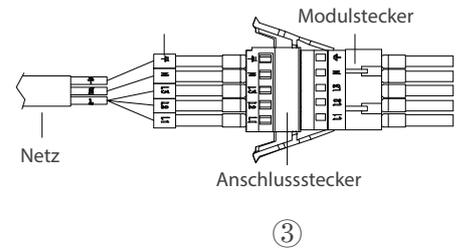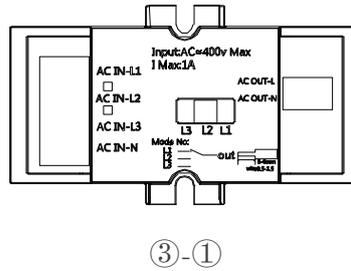


4. Drücken Sie den Schnappverschluss ein und befestigen Sie das Modul in der Schiene. (Bild ④)

Optionales Zubehör



Blindeinsatz




Schiene



Pendelclip




Pendelseil




Haken


Passend für




Trilux 07650




Trilux 218120




RIDI VLT/VLG



Kandem SV70/SV75



Rogiolux SDT



Siteco DUS