

DALI-Push

Steuerung wählen
Die Leuchten verfügen über ein DALI-dimmbares Vorschaltgerät. Die Ansteuerung erfolgt via DALI-Bus oder PUSH-Dimmen mit Taster. Die Wahl definiert die Verdrahtung.

Verdrahtung
DALI: 4–5-adrige Installation gemäss DALI-Norm, DALI+ und DALI- korrekt verdrahten.
PUSH: 3–4-adrig mit Steuerung über 1/0-Taster. DALI+ / DALI- frei belegbar mit L und N.

Bedienung
– Kurz drücken → Ein/Aus
– Lang halten → Dimmen
– PUSH zurücksetzen durch langes drücken (>10s)
– Letzte Dimmstufe bleibt auch nach Stromausfall gespeichert

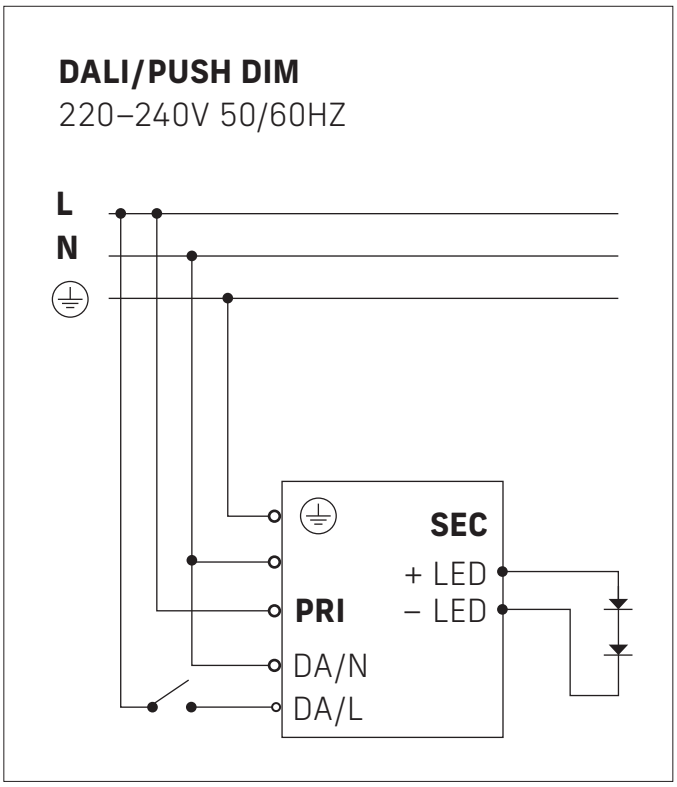

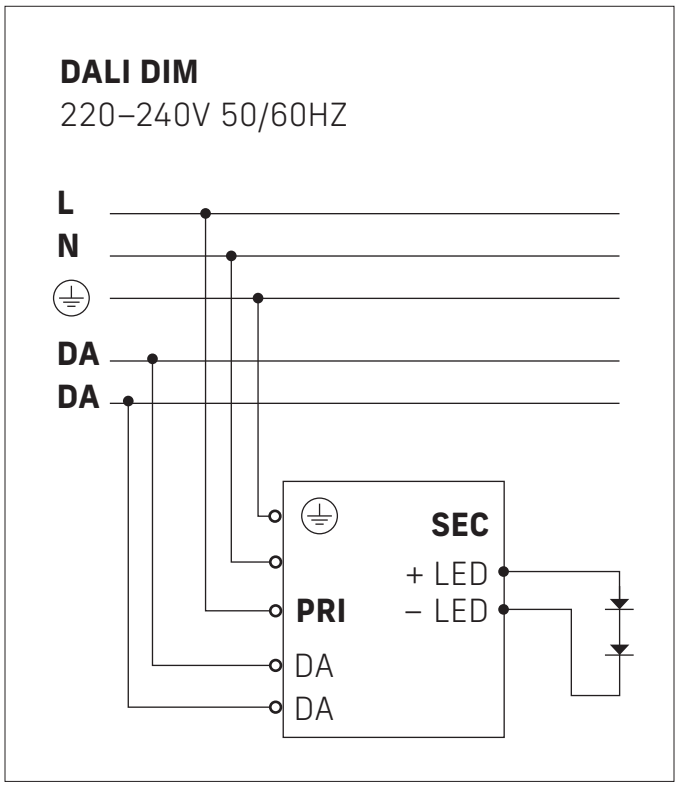

Hinweis: Tasterleitung max. 15m beschränkt auf einen Raum.
Die DIG+NOT Versionen zwingend über DALI oder Push schalten.