



Pole Pollerleuchte

S00-55040-XXX

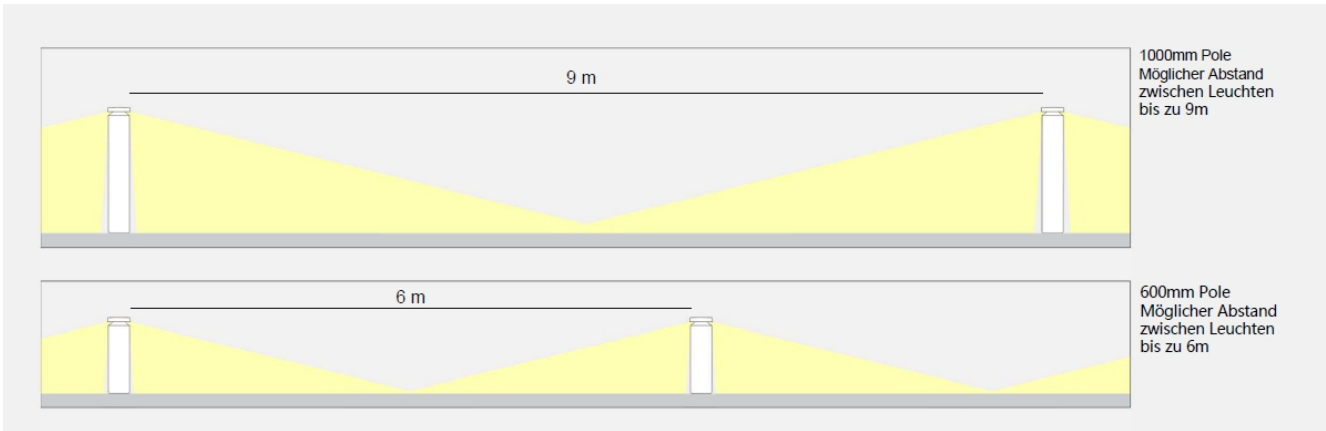

Eigenschaften

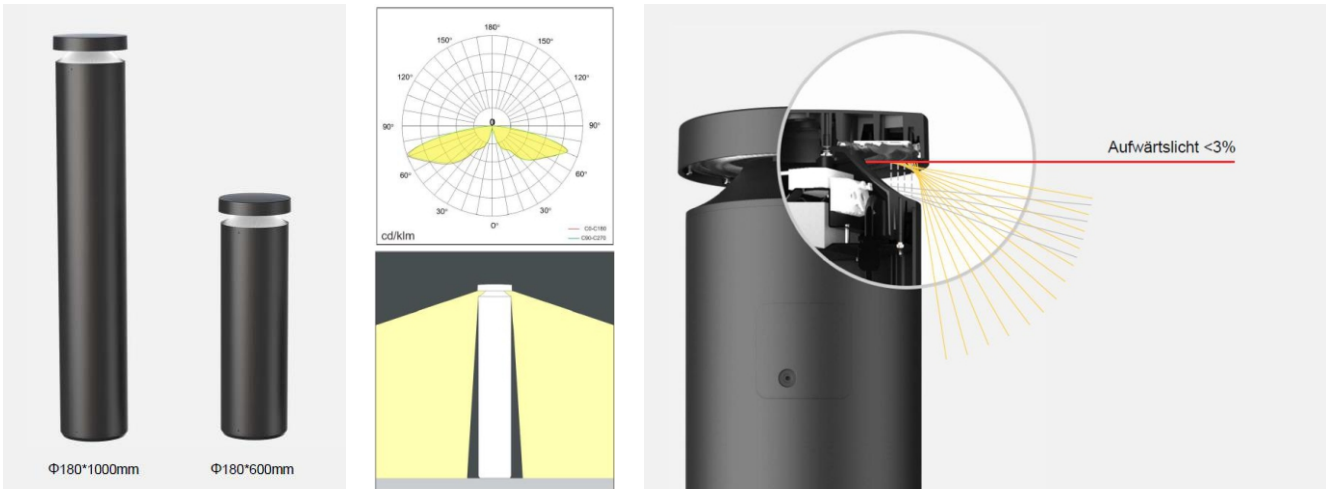

Pole Pollerleuchte

S00-55040-XXX




Sensor App Tuya Smart



iOS oder Android

1. Tuya-App auf Smartphone laden
2. Anmelden mit E-Mail-Adresse Firma: z.B. info@.....
3. Code eingeben
4. E-Mail-Adresse + Code notieren und aufbewahren

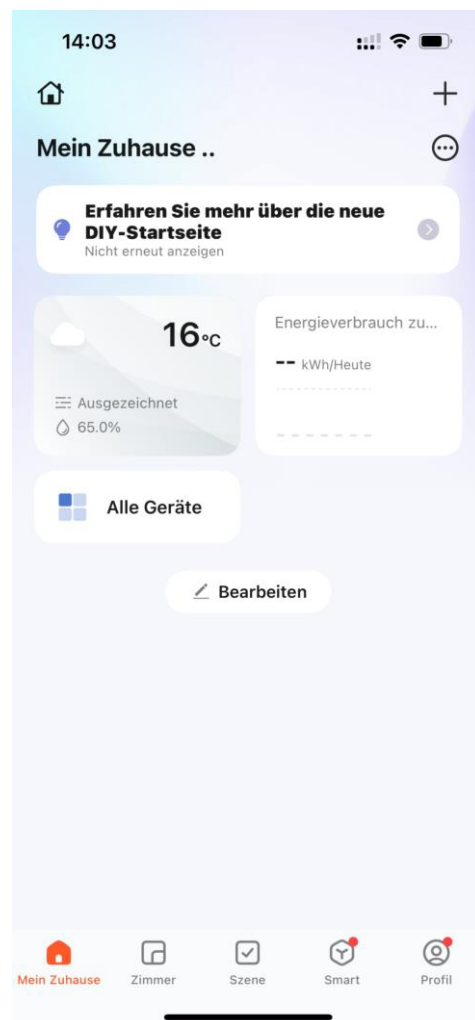


5. Leuchten in den Kopplungsmodus versetzen (5 x Strom Ein/Aus bis die Leuchten blinken)

6. Leuchten werden automatisch gefunden



7. Leuchten hinzufügen und synchronisieren

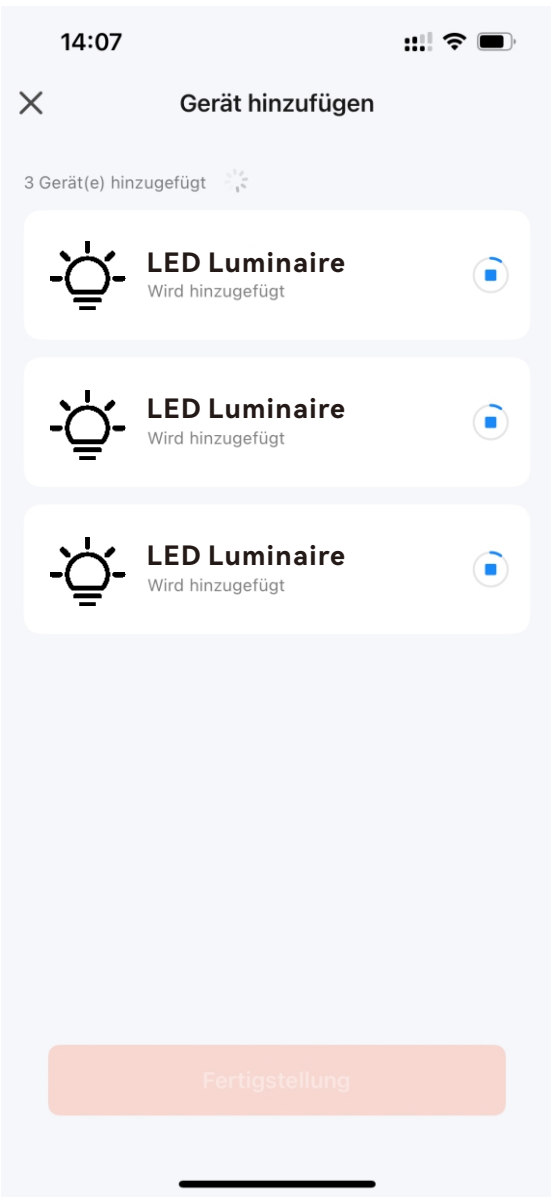




Pole Pollerleuchte

S00-55040-XXX




Sensor App Tuya Smart

- 7. Leuchten beschriften (Pole 1, Pole 2... oder Pole Eingang etc.)
- 8. Zur Startseite hinzufügen (nur bei Einzelanwendung)
- 9. Fertigstellen
- 10. Nun kann jede Leuchte separat bedient und eingestellt werden

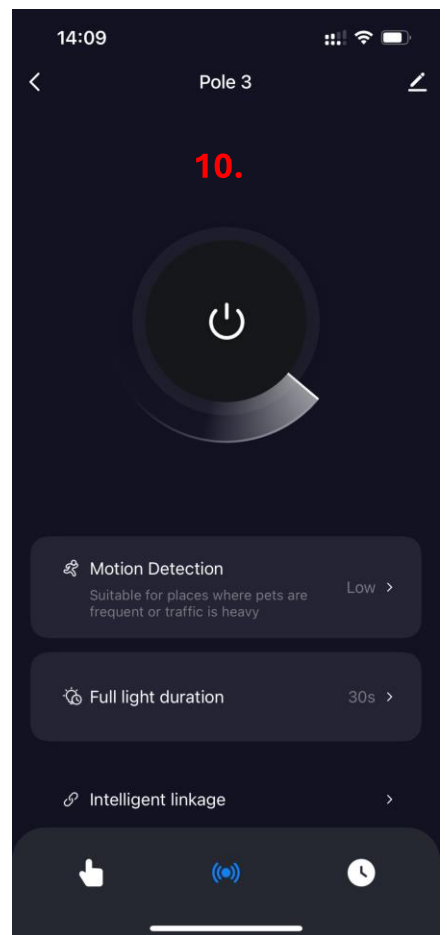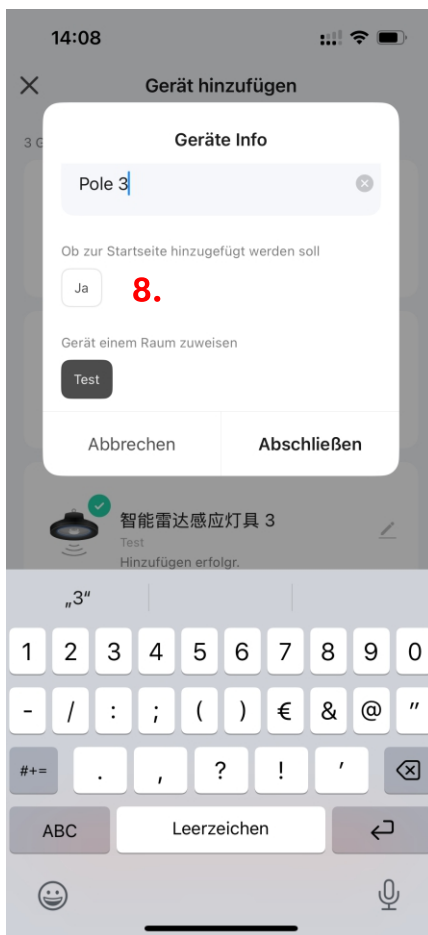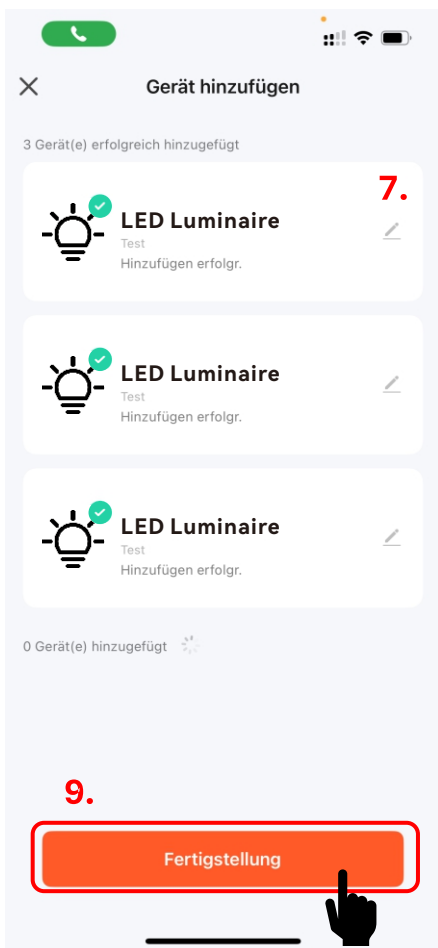


11. Sensor einstellen


Manuell
Steuern

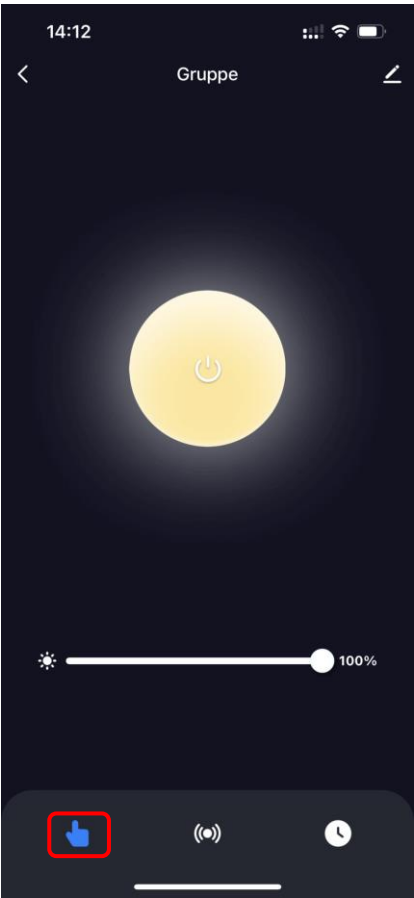

Sensor
Bewegungsmelder

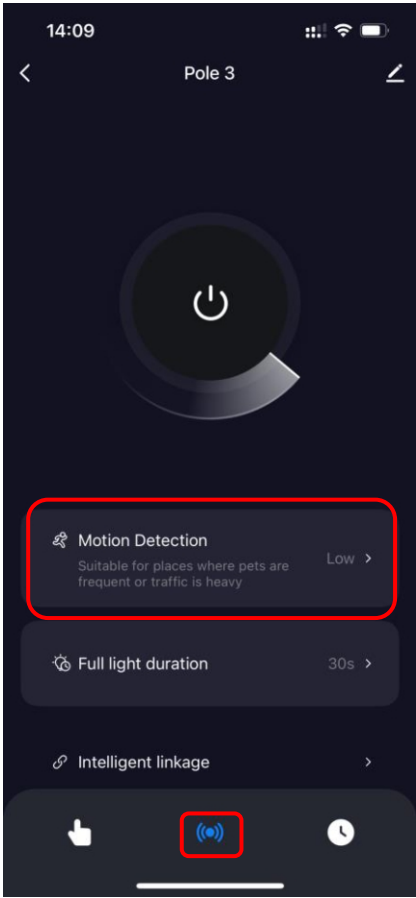

Sensor
Leuchtdauer

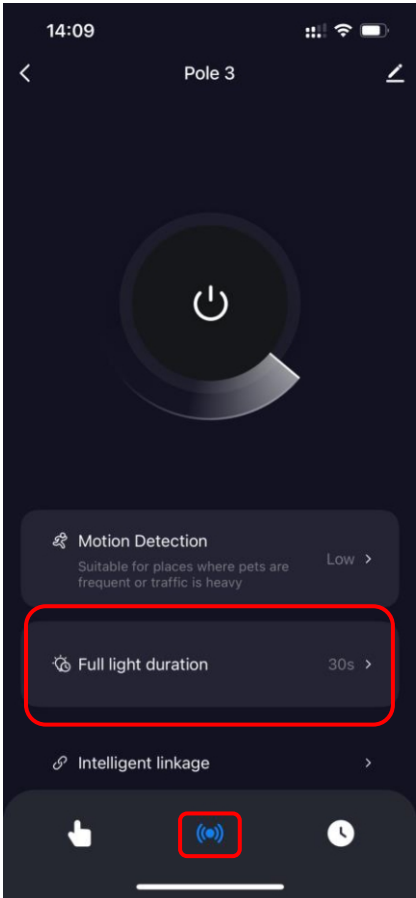


Low 6m

Middle 9m


High 12m

Minuten / Sekunden


12. Setting
(Einstellung)

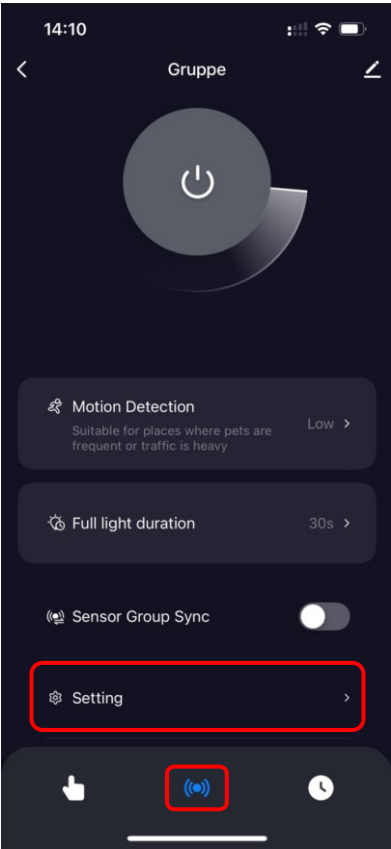

Lichtwert
Erkennung

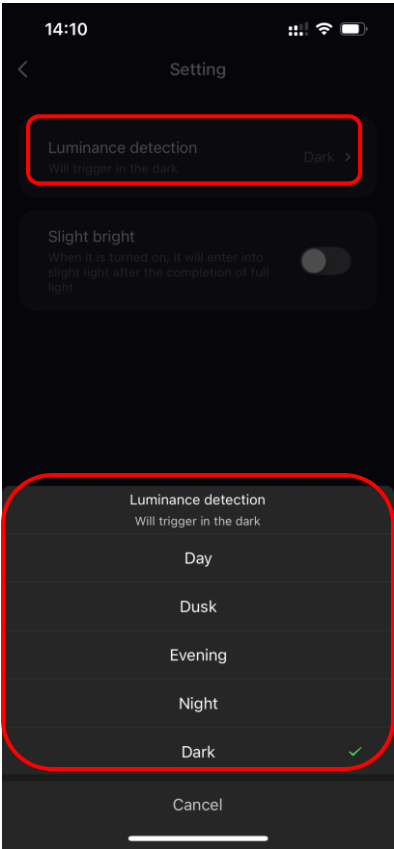

Reduziertes Licht
im Nachlauf

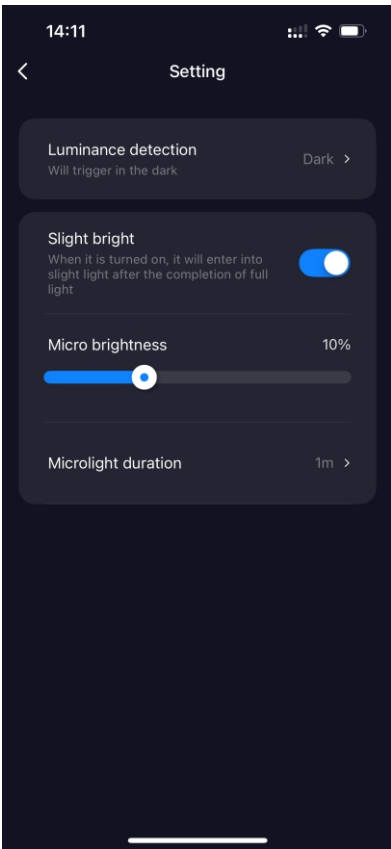

Nacht oder Dark
einstellen

Ein oder Aus

% Wert des Lichts

Dauer Nachlauf


Bemerkung:

Day: Leuchten funktionieren am Tag + Nacht

Night oder Dark: Leuchten funktionieren nur in der Nacht,
bekommt eine Leuchte genügend Helligkeit schaltet diese nicht

13. Gruppen bilden mit mehreren Leuchten


Gruppe erstellen

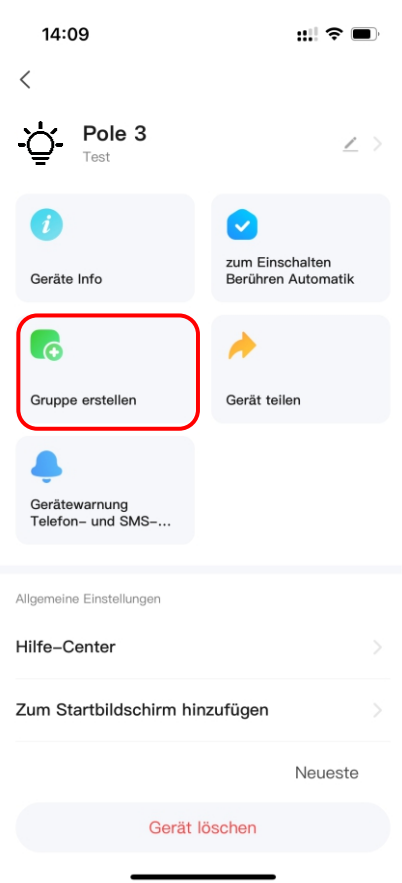

Eine beliebige
Leuchte anwählen


Gruppe erstellen
anwählen

Hinzufügen

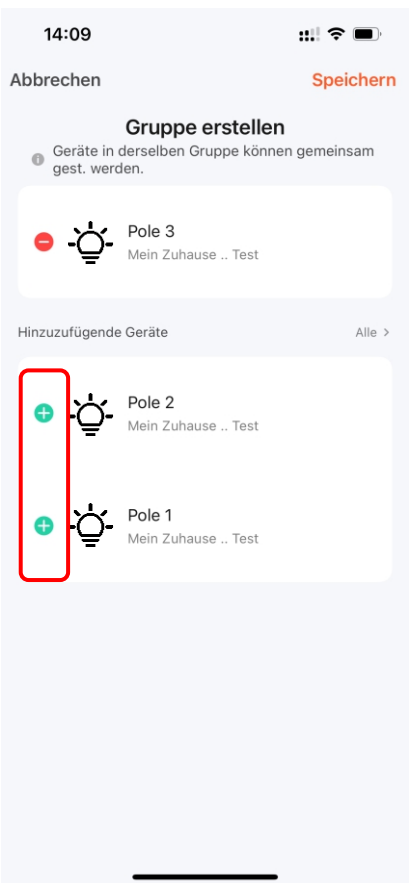

Leuchten in Gruppe
hinzufügen

Speichern

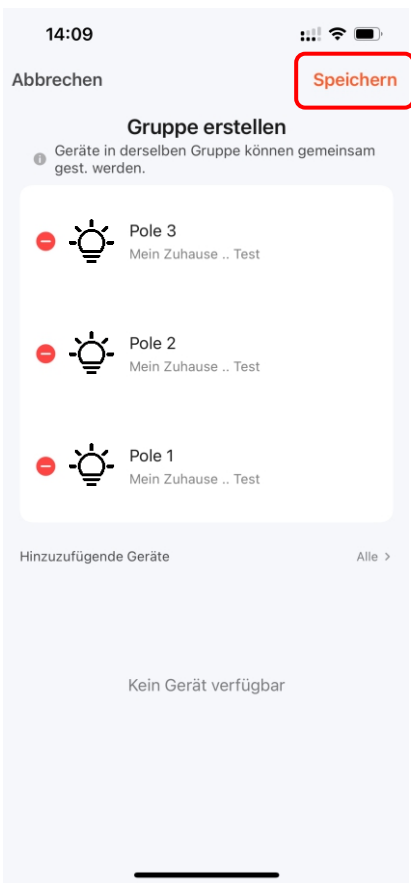


Gruppe speichern +
Namen vergeben




14. Gruppe einstellen

Einstellen

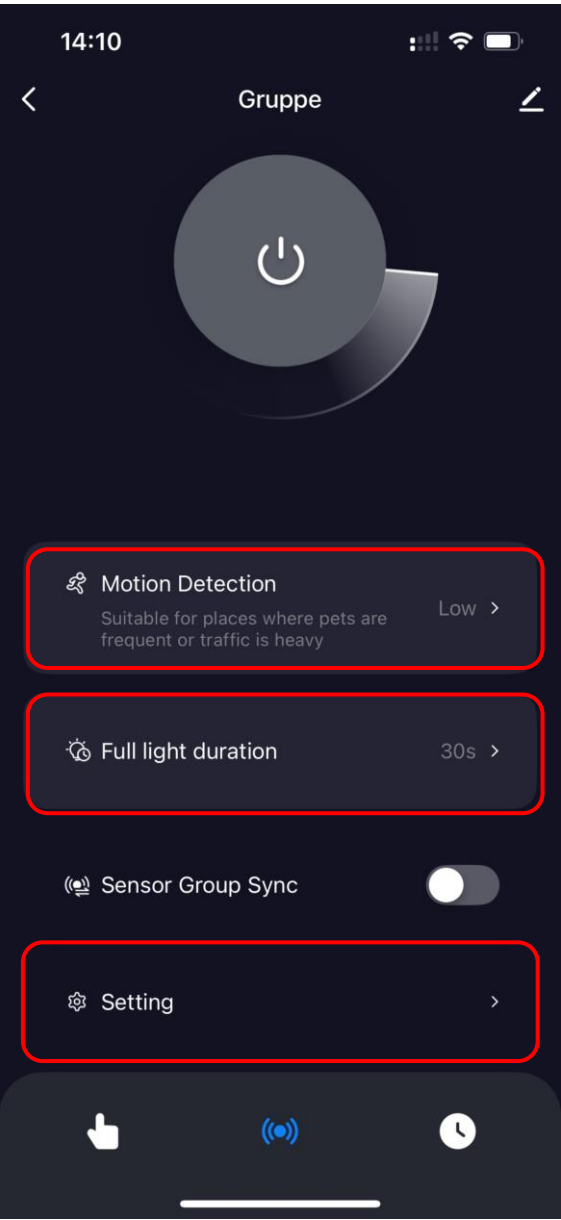

Einstellen wie Einzelleuchte


Synchronisieren + Bestätigen

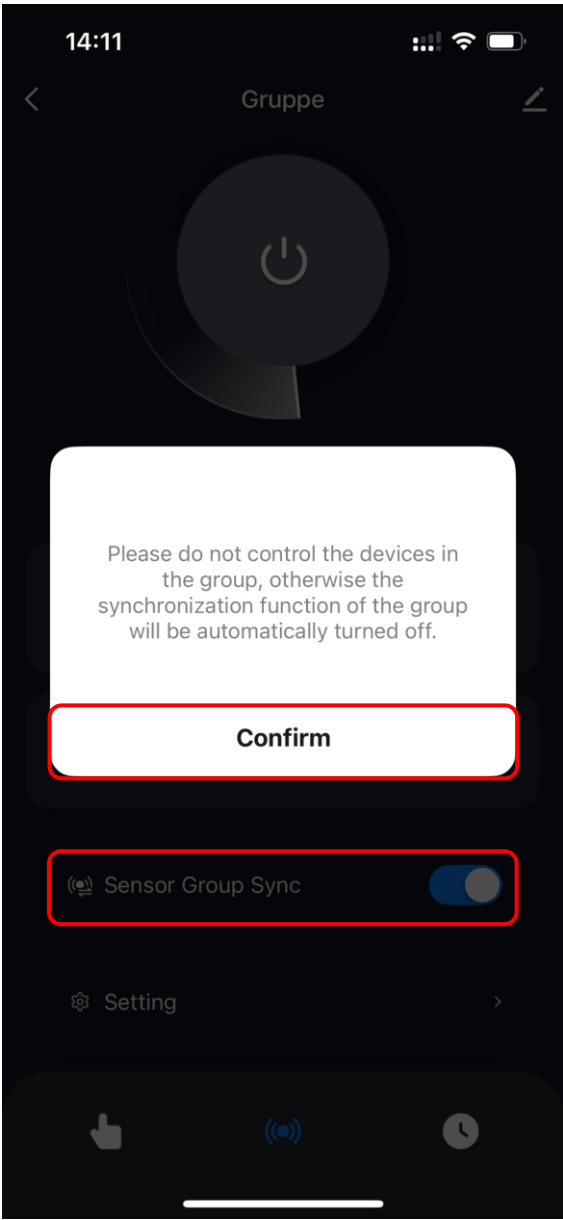


Synchronisieren und
Bestätigen mit „Confirm“

15. Gruppe zu Startsite hinzufügen

In mein Zuhause
hinzufügen

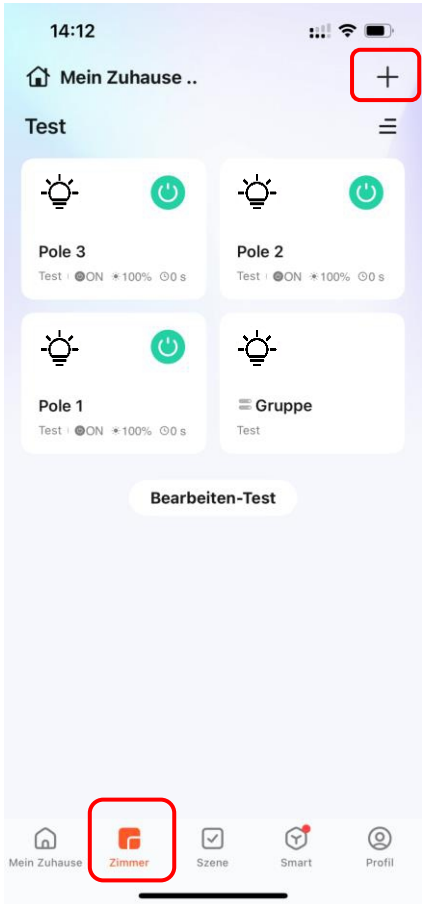

Haken setzen bei
Gruppe

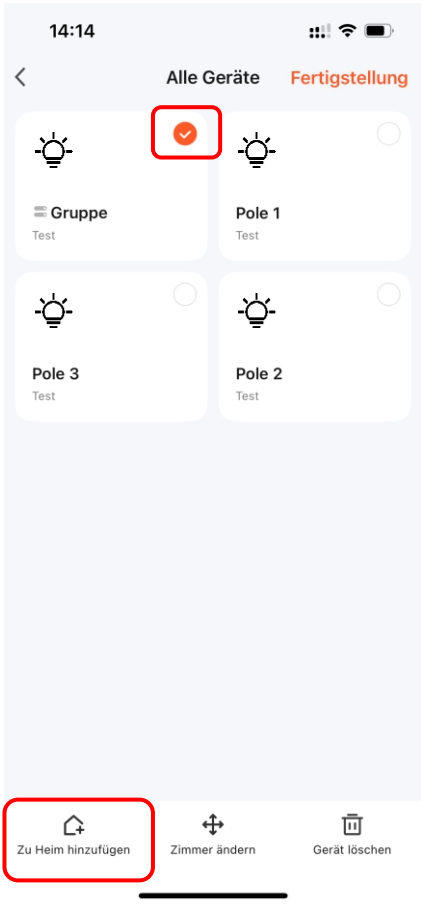

Gruppe ist in mein
Zuhause



16. Gruppe und Leuchten Löschen

Einzelne Leuchten und Gruppe anwählen

Leuchte: **Gerät löschen**
Gruppe: **Gruppe auflösen**

Immer alle Daten löschen (Leuchten kann man neu koppeln)

