



Pole Pollerleuchte

S00-55040-XXX



GLOW
SIMPLY LIGHT

Eigenschaften

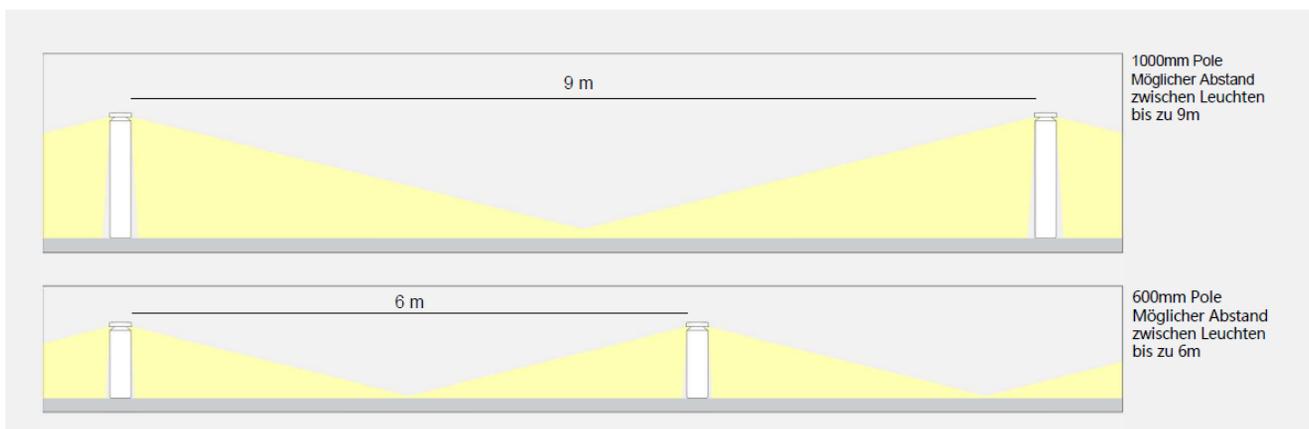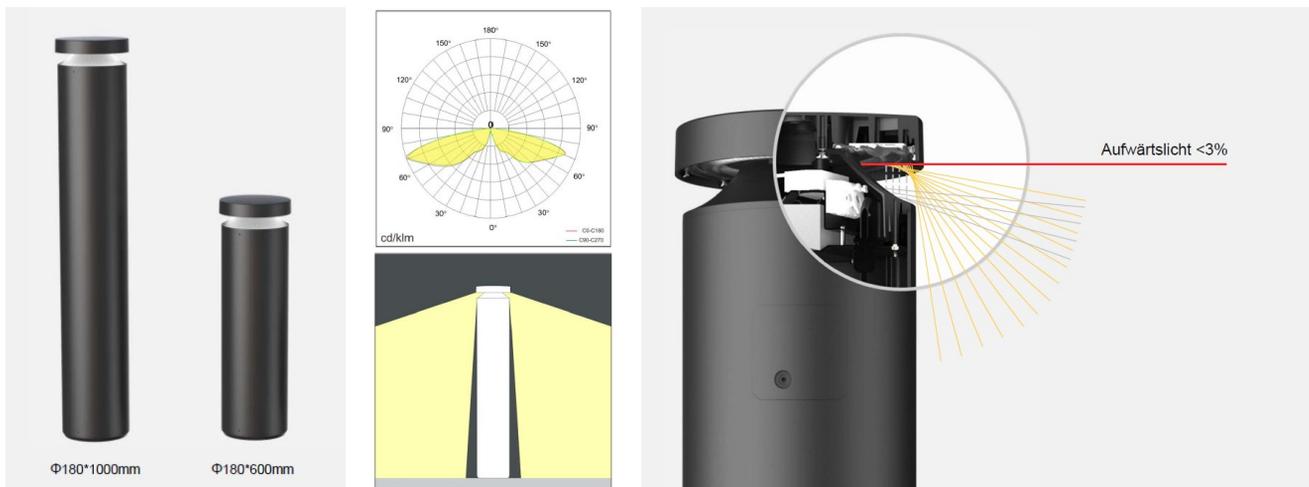

Pole Pollerleuchte

S00-55040-XXX




Sensor App Tuya Smart



iOS oder Android

1. App runterladen auf Mobilgerät
2. Anmelden mit Hauptmailadresse Firma: z.B. info@.....
3. Code eingeben 123456
4. Mail + Code notieren für bestehende Konten

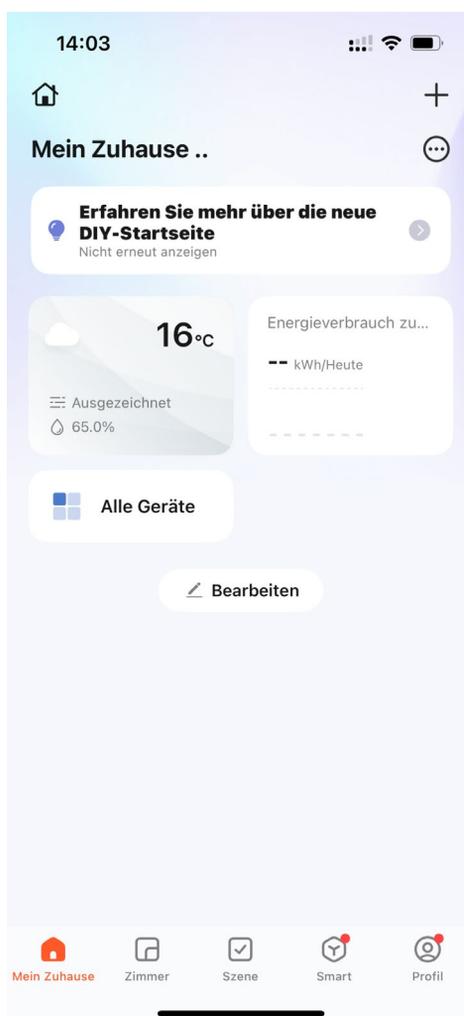

Pole Pollerleuchte


S00-55040-XXX




Sensor App Tuya Smart

5. Leuchten in den Kopplungsmodus versetzen, 5 mal Strom Ein/Aus bis Leuchten blinken

6. Leuchten werden automatisch gefunden

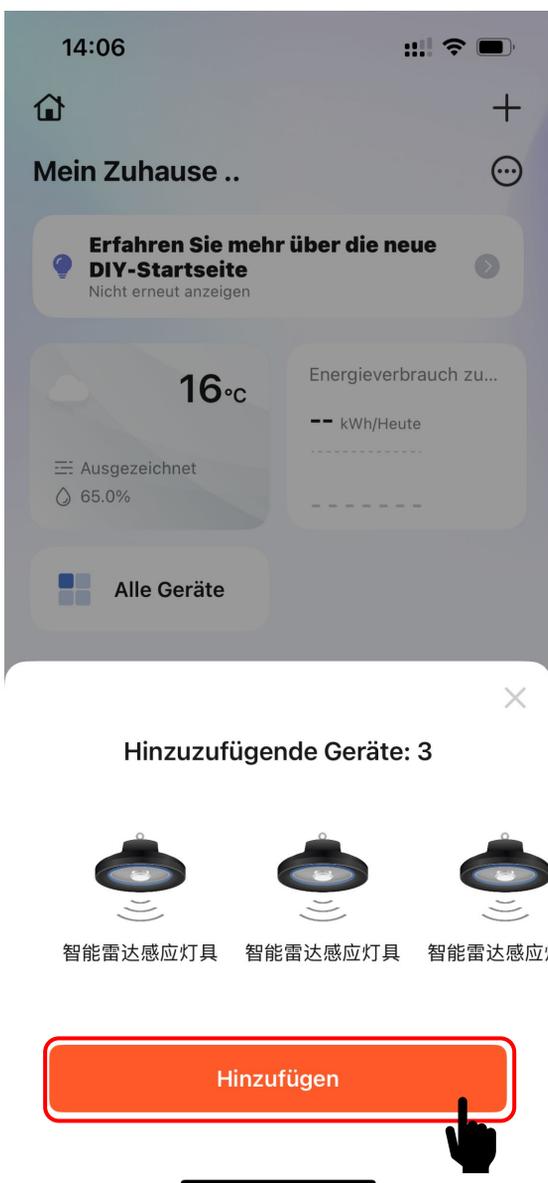

7. Leuchten hinzufügen und synchronisieren

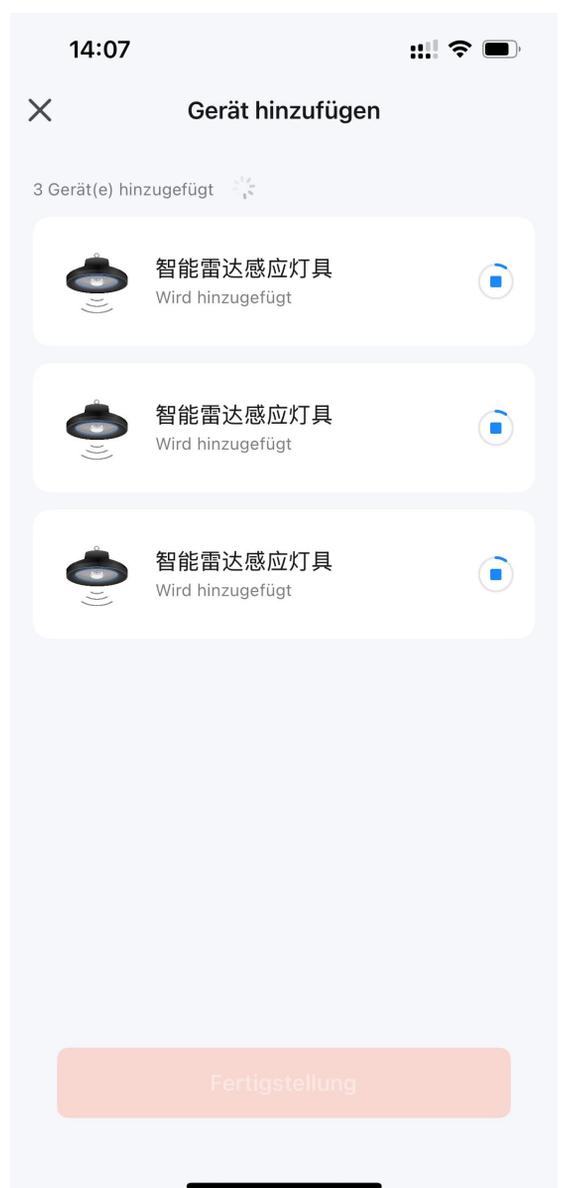



Pole Pollerleuchte

S00-55040-XXX




Sensor App Tuya Smart

7. Leuchten beschriften (Pole 1, Pole 2... oder Pole Eingang etc.)
8. Zur Startseite hinzufügen nur bei Einzel Anwendung
9. Fertigstellen
10. Nun kann jede Leuchte separat bedient und eingestellt werden

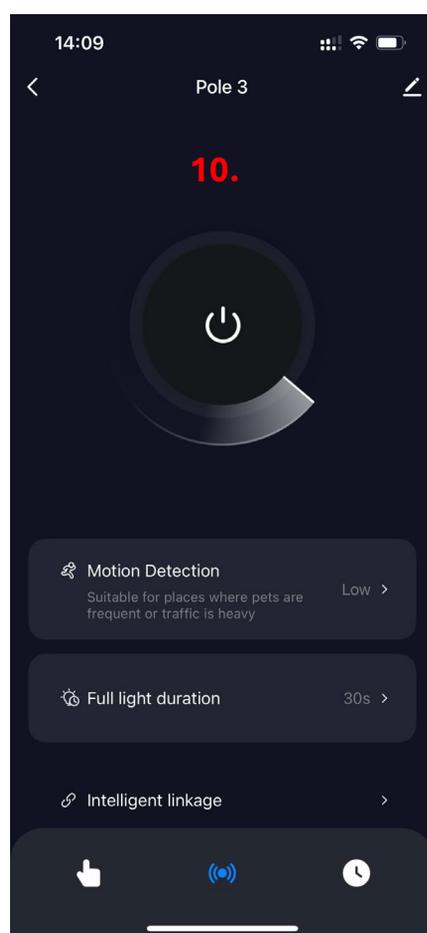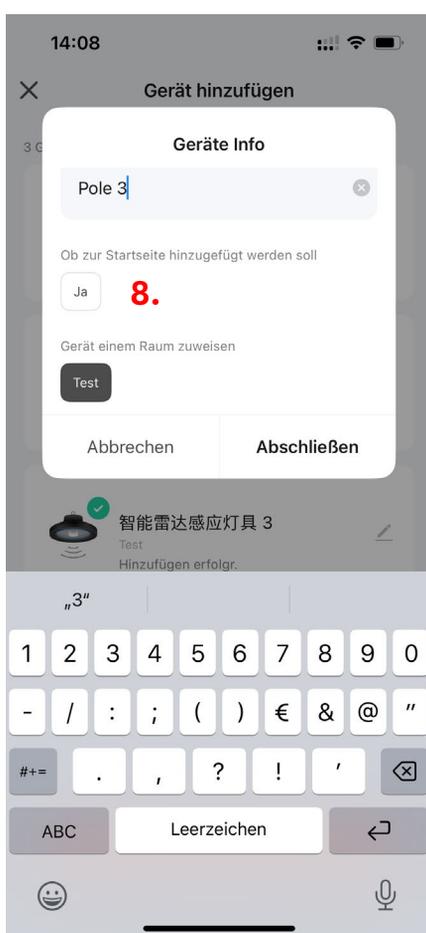


11. Sensor einstellen


Manuell Steuern

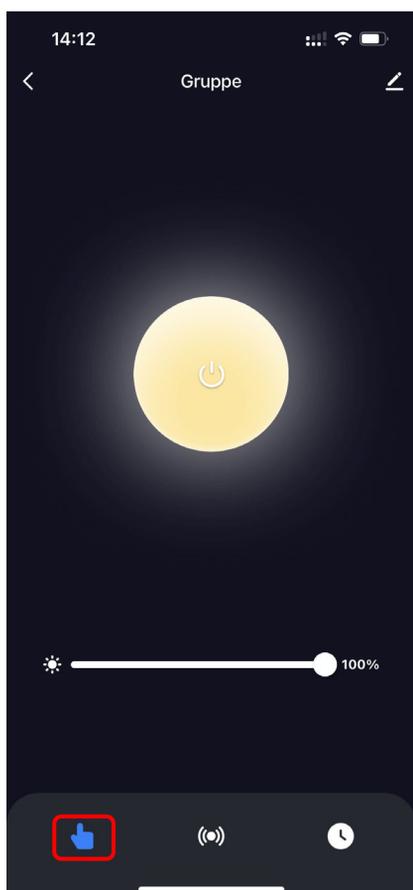

Sensor Empfindlichkeit

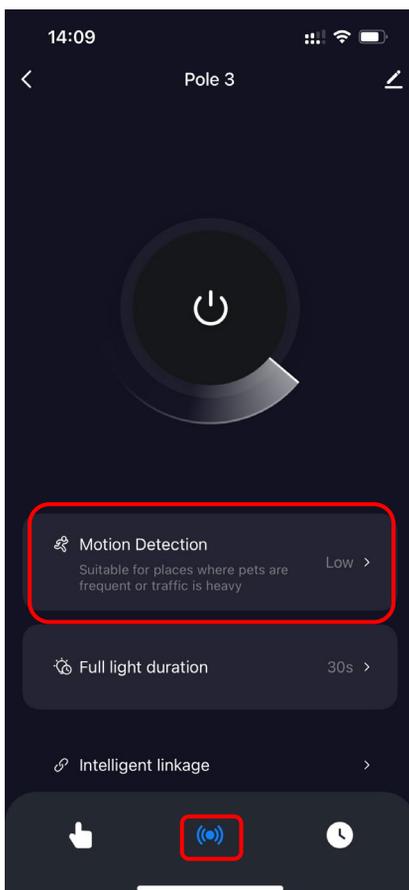

Sensor Nachlaufzeit

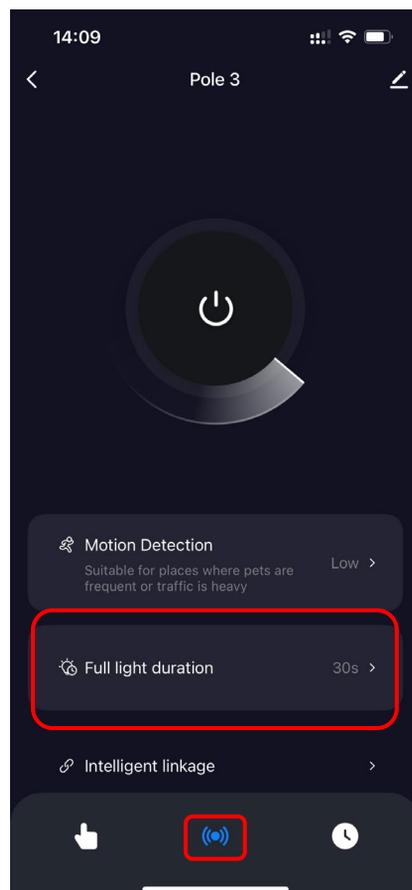

Low 6m

Middle 9m

High 12m

Minuten / Sekunden

Pole Pollerleuchte

S00-55040-XXX



Sensor App Tuya Smart



12. Setting

Lichtwert

Slight Bright

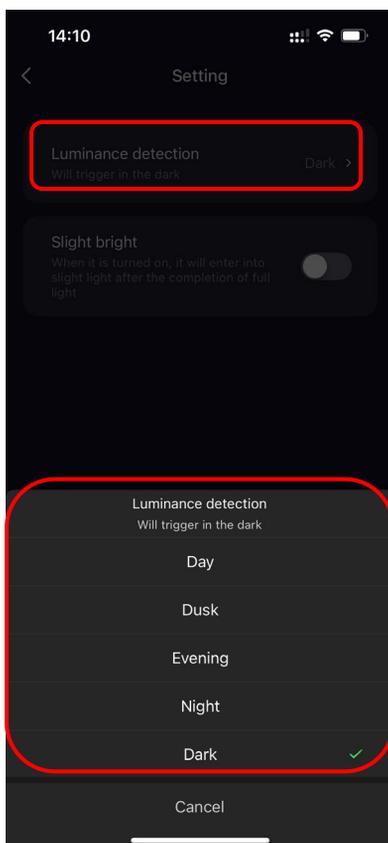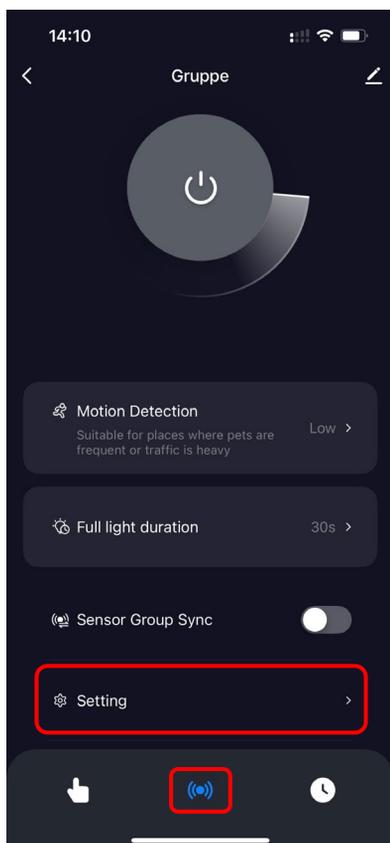

**Nacht – Dark
einstellen**

**Reduziertes Licht
nach Ablaufzeit**

Ein oder Aus

% Wert des Lichts

Dauer

Bemerkung:

Day: Leuchten funktionieren am Tag + Nacht

**Dark: Leuchten funktionieren nur in der Nacht,
bekommt eine Leuchte genügend Helligkeit schaltet diese nicht**

Pole Pollerleuchte

S00-55040-XXX




GLOW
SIMPLY LIGHT

Sensor App Tuya Smart

13. Gruppen bilden mit mehreren Leuchten


Gruppe erstellen

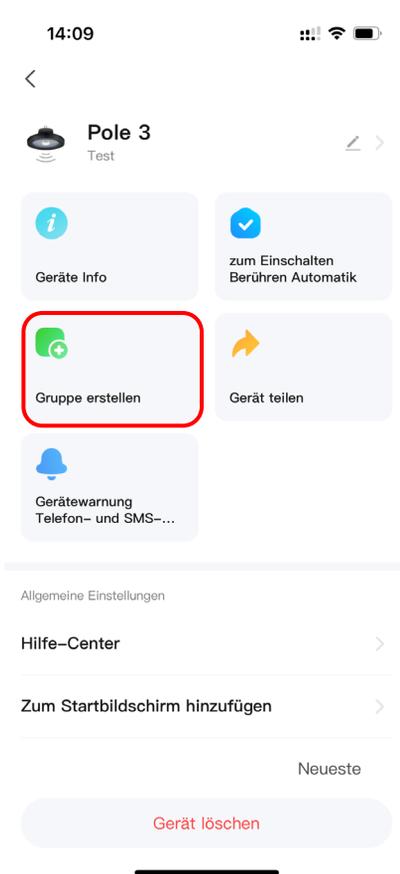

**In eine Beliebige
Leuchte klicken**


**Gruppe erstellen
drücken**

Hinzufügen

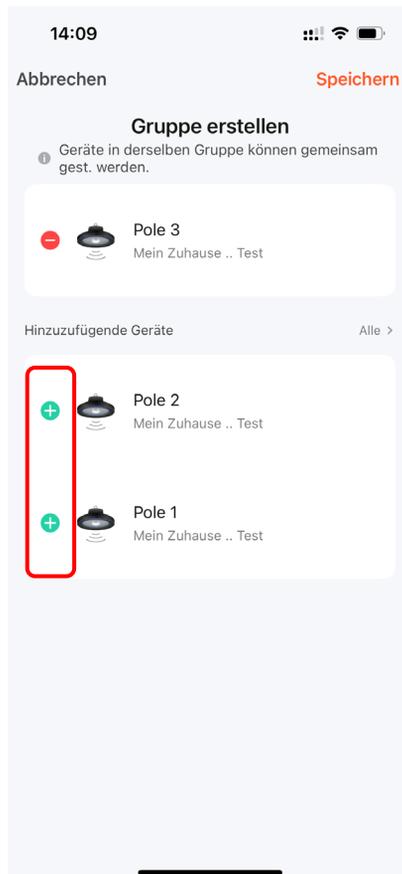

**Leuchten in Gruppe
hinzufügen**

Speichern

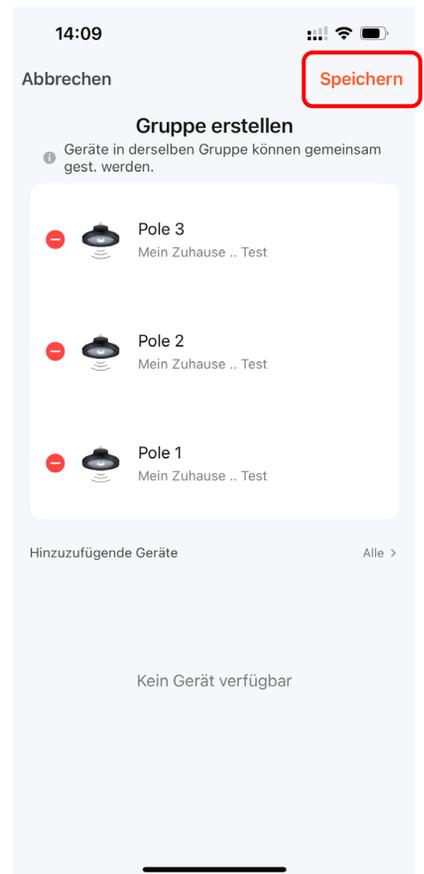

**Gruppe speichern +
Namen vergeben**



Pole Pollerleuchte


S00-55040-XXX

Sensor App Tuya Smart




14. Gruppe einstellen

Einstellen

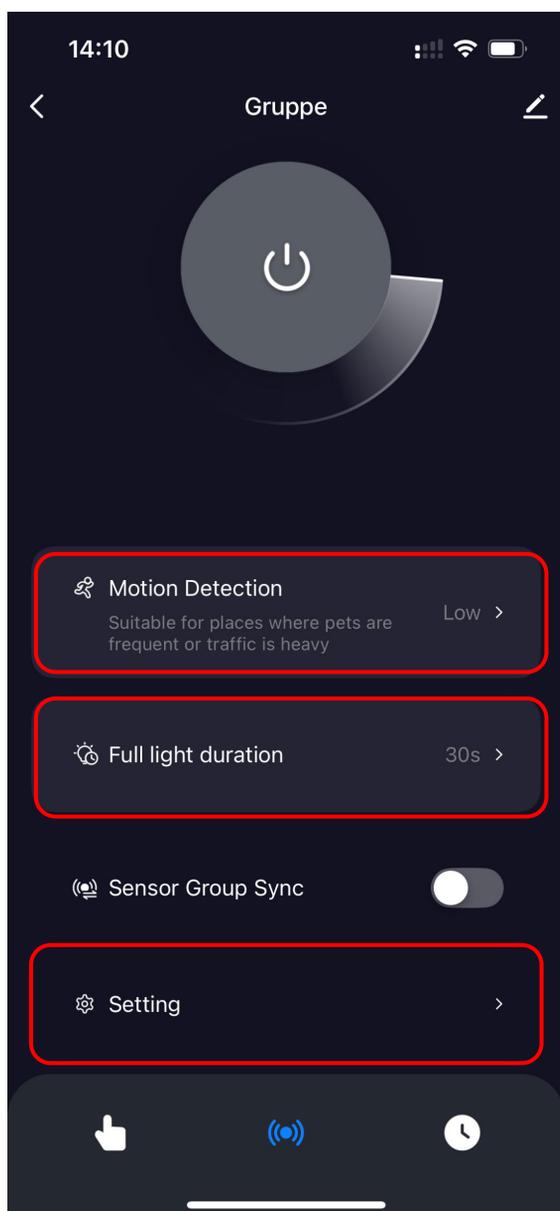

Einstellen wie Einzelleuchte

Synchronisieren + Sichern

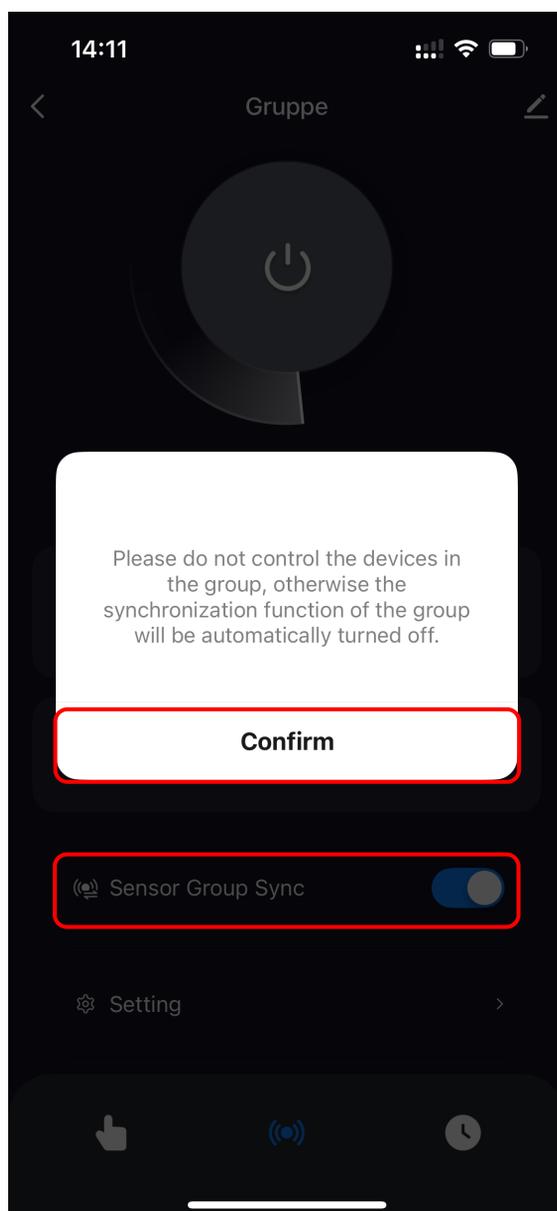

Sync Button + Confirm

Pole Pollerleuchte


S00-55040-XXX




Sensor App Tuya Smart

15. Gruppe zu Startsite hinzufügen

In mein Zuhause hinzufügen

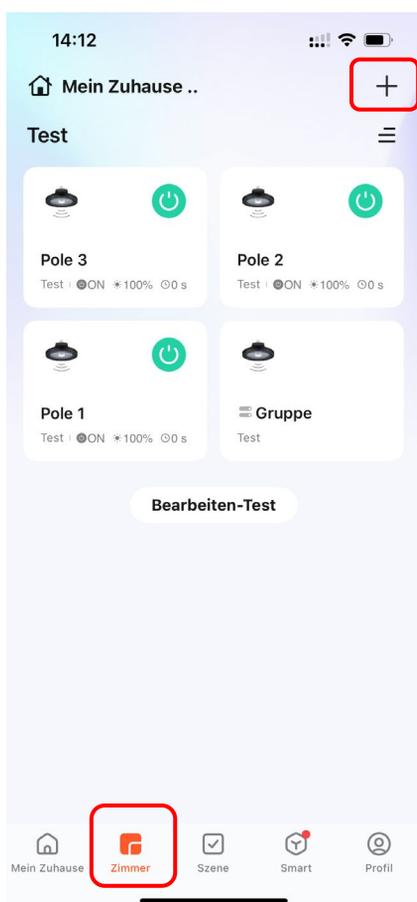

Haken setzen bei Gruppe

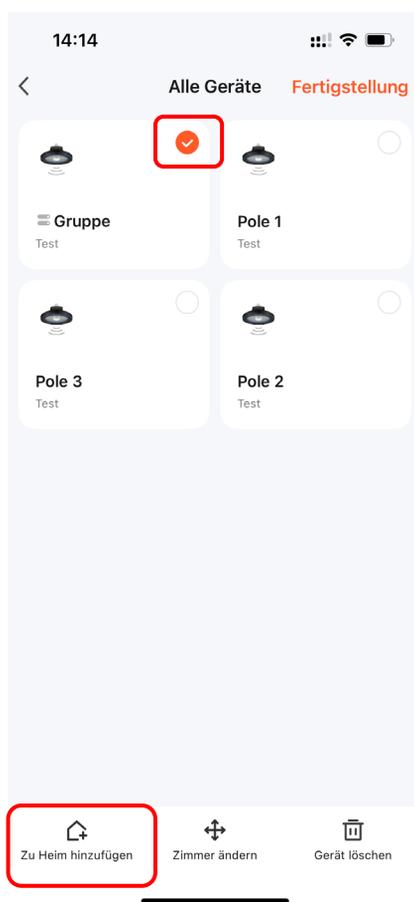

Gruppe ist in mein Zuhause



Pole Pollerleuchte

S00-55040-XXX



Sensor App Tuya Smart

16. Gruppe und Leuchten Löschen


Einzelne Leuchten und Gruppe anwählen

Leuchte: **Gerät löschen**

Gruppe: **Gruppe auflösen**

Immer alle Daten löschen – Leuchten kann man neu gekoppeln

Leuchte

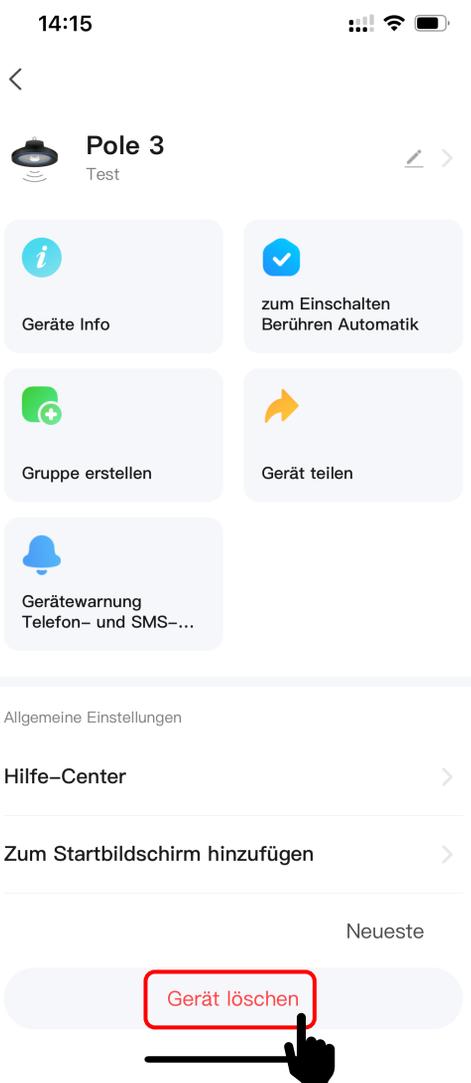

Gruppe

